

Протокол № 2

о внесении изменений в Положение о порядке и условиях организации безопасного производства ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи, находящихся под наведённым напряжением и связывающих энергосистемы России и Казахстана, от 15 марта 2018 года

«30» апреля 2021 г.

ПАО «ФСК ЕЭС» в лице Первого заместителя Генерального директора – главного инженера Майорова Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности от 24.04.2020 № 62-20,

АО «СО ЕЭС» в лице заместителя Председателя Правления Павлушко Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 06.04.2021 № 01-26,

АО «KEGOC» в лице управляющего директора по производству Жазыкбаева Бахытхана Медегалиевича, действующего на основании доверенности от 31.12.2020 № 189, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

подписавшие настоящий Протокол № 2 о внесении изменений в Положение о порядке и условиях организации безопасного производства ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи, находящихся под наведённым напряжением и связывающих энергосистемы России и Казахстана, от 15 марта 2018 года (далее – Положение),

согласились о нижеследующем:

1. Изложить п.7 Положения в следующей редакции: «При необходимости одновременного производства работ на МГЛЭП с участием российской и казахстанской стороны с использованием обеими сторонами схемы заземления МГЛЭП «с заземлением ВЛ с обеих сторон в РУ и на рабочем месте», на все время выполнения работ МГЛЭП должна быть заземлена с обеих сторон в распределительных устройствах (далее – РУ). Диспетчер диспетчерского центра, в диспетчерском управлении которого находится данная МГЛЭП, выполняет переключения по программе (типовой программе) переключений, обеспечивающей данную схему заземления МГЛЭП, согласно требованиям, указанным эксплуатирующими организациями в заявках».

2. Изложить п.9 Приложения «Перечень межгосударственных ЛЭП, находящихся под наведённым напряжением» к Положению в редакции согласно приложению к настоящему Протоколу.

3. Остальные условия Положения, не затронутые Протоколом, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Протокол составлен в 3 (трёх) экземплярах на русском языке, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Протокол вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Положения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПАО «ФСК ЕЭС»

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер


А.В. Майоров

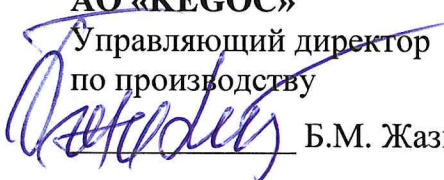
АО «СО ЕЭС»

Заместитель
Председателя Правления


С.А. Павлушко

АО «KEGOC»

Управляющий директор
по производству


Б.М. Жазыкбаев



Приложение к Протоколу №2 о внесении изменений в Положение о порядке и условиях организации безопасного производства ремонтных работ на межгосударственных линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением и связывающих энергосистемы России и Казахстана, от 15 марта 2018 года

№ п/п	U, кВ	Наименование ЛЭП	№ граничной опоры	№ опоры разделения ЛЭП (принадлежность)	Расстояние от разделяющей опоры до границы, км	Режим заземления ЛЭП для производства работ по разделению (соединению) ЛЭП	Время для выполнения разделения (соединения) ЛЭП, час	Сторона, производящая разделение (соединение) ЛЭП
9.	220	Аврора – Макушино	249-250 ⁶	Работы по разделению (соединению) ЛЭП со стороны РФ и РК не предусмотрены	-	-	-	-

Примечание:

6 – В соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности фактический номер граничной опоры 263)